Fiche technique

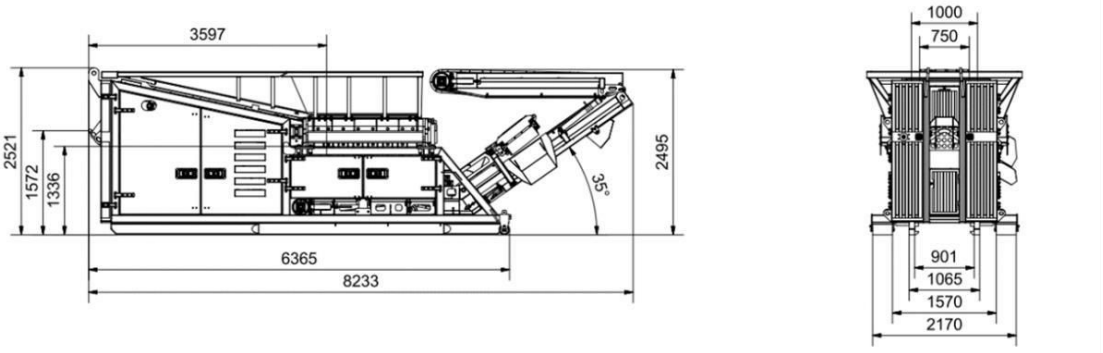

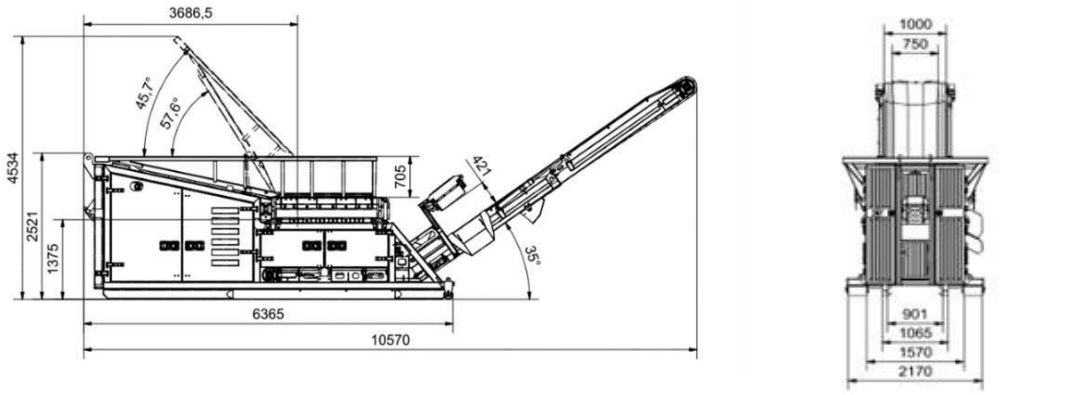

Dimensions de transport		
Longueur de la machine	mm / ft	8,233 / 27’
Hauteur de la machine	mm / ft	2,521 / 8’3
Largeur de la machine	mm / ft	2,350 / 7’7
Dimensions de l’opération		
Longueur de la machine	mm / ft	10,570 / 34’7
Hauteur de la machine	mm / ft	4,534 / 14’9
Largeur de la machine	mm / ft	2,350 / 7’7
Conduire		
Puissance	kW / HP	132
Branchement électrique – 3 L / PE	V / Hz	400 / 50
Courant nominal / nominal	A / A	228 / 300 – 350
Zone de remplissage		
Volume de remplissage	m^3 / yd^3	6 / 7.8
Hauteur de remplissage	mm / ft	2,521 / 8’3 / relevable hydrauliquement
Largeur de remplissage	mm / ft	4,860 / 15’9
Zone de déchiquetage		
Rotor 1 / 2 dents	pcs. / pcs.	30 / 35
Rotor	pcs.	2
Vitesses du rotor	rpm	5 – 28 / Individuel / Réversible
Longueur du rotor	mm / ft	1,500 / 4’9
Diamètre du rotor	mm / ft	240 / 0.7’ / (diamètre max. du cercle de vol 605 / 2')
TAPIS		
Largeur	mm / ft	1,000 / 3’3
Hauteur de déchargement	mm / ft	3,662 / 12’
Overbelt	mm / ft	1,500 / 4’9 réglable hydrauliquement

No liability accepted for changes, errors and misprints

Châssis		
		Bras de levage standard – cadre
Poids total de la machine	kg / lbs	15,000 / 33,069
Electronics		
		Machine et entraînement *24V Eggersmann* OneLogic
		Contrôle
PEINTURE		
Machine		RAL 5010 blue
Chassis		RAL 9005 black
Châssis de convoyeur		RAL 7040 grey
Epaisseur de la couche	µm	> 120

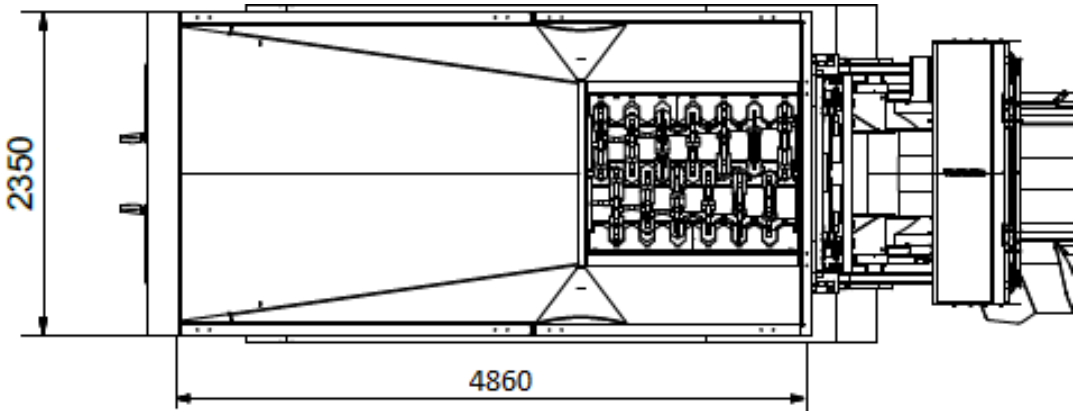

No liability accepted for changes, errors and misprints