


## Fiche technique

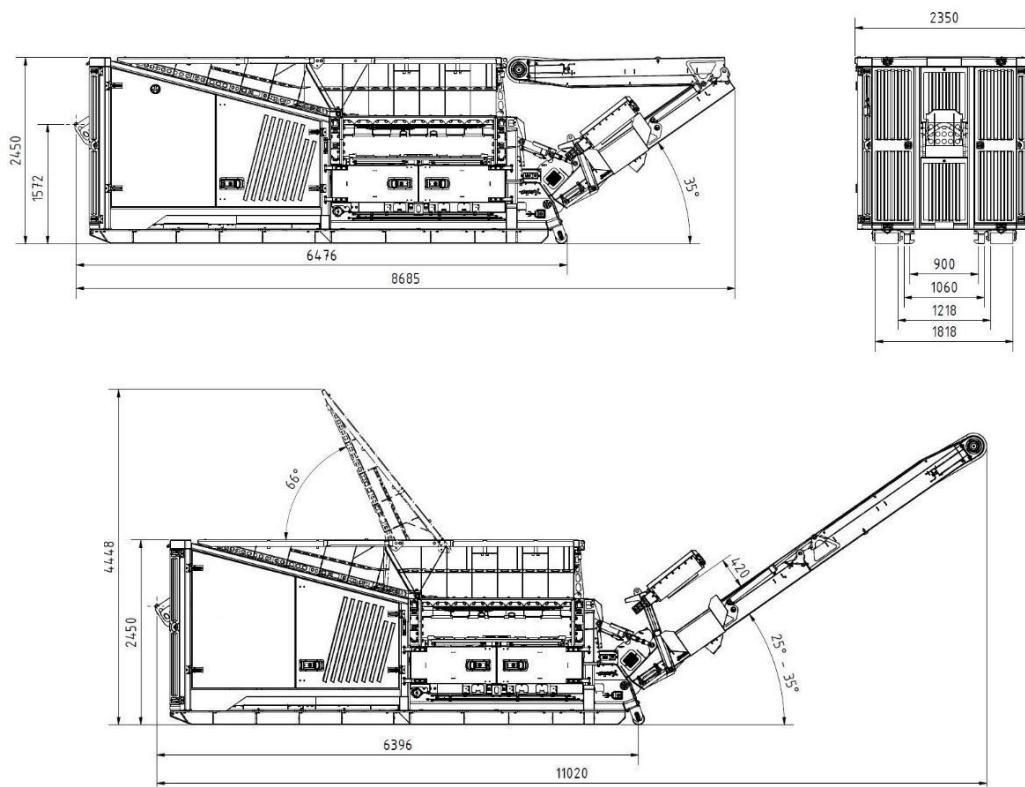

### Dimensions de transport

|                        |         |              |
|------------------------|---------|--------------|
| Longueur de la machine | mm / ft | 8,685 / 28'5 |
| Hauteur de la machine  | mm / ft | 2,450 / 8'1  |
| Largeur de la machine  | mm / ft | 2,350 / 7'7  |

### Dimensions de fonctionnement

|                        |         |               |
|------------------------|---------|---------------|
| Longueur de la machine | mm / ft | 11,020 / 36'2 |
| Hauteur de la machine  | mm / ft | 4,448 / 14'6  |
| Largeur de la machine  | mm / ft | 2,350 / 7'7   |

### Conduire

|                            |                 |                      |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Moteur                     |                 | CAT C9.3             |
| Puissance                  | kW / HP         | 280 / 380            |
| Norme d'émission           |                 | Tier 4f / UE-Stage V |
| Volume du réservoir diesel | litre / gal(US) | 400 / 105            |
| Volume du réservoir DEF    | litre / gal(US) | 42 / 11              |

### Zone de remplissage

|                        |                                  |                                         |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Volume de remplissage  | m <sup>3</sup> / yd <sup>3</sup> | 7.5 / 9.8                               |
| Hauteur de remplissage | mm / ft                          | 2 450 / 8'1 / relevable hydrauliquement |
| Largeur de remplissage | mm / ft                          | 4,734 / 15'5                            |

### Zone de broyage

|                   |          |                                                         |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Rotor 1 / 2 dents | Pc. /Pc. | 40 / 40                                                 |
| Rotor             | Pc.      | 2                                                       |
| Vitesses du rotor | Tr / min | 5 – 23 / Individuel / Réversible                        |
| Longueur du rotor | mm / ft  | 2,034 / 9'4                                             |
| Diamètre du rotor | mm / ft  | 240 / 0,7' / (diamètre max. du rayon d'action 605 / 2') |

### Convoyeur

|                        |         |                            |
|------------------------|---------|----------------------------|
| Largeur du convoyeur   | mm / ft | 1,200 / 3'9                |
| Hauteur de décharge du | mm / ft | 2,842 – 3,695 / 9'3 – 12'1 |

convoyeur  
Aimant de surceinture                      mm / ft                      1 820 / 6' réglable hydrauliquement

### Châssis

Poids total de la machine                      kg / livres                      Bras de levage standard – châssis  
15,500 / 34.172

### Électronique

Machine et entraînement 24V *Eggersmann*  
OneLogic  
Contrôle

### Vernissage

Machine                      RAL 5010 bleu  
Châssis                      RAL 9005 noir  
Châssis de convoyeur                      RAL 7040 gris  
Épaisseur de la couche                      µm                      > 120

