


Fiche technique

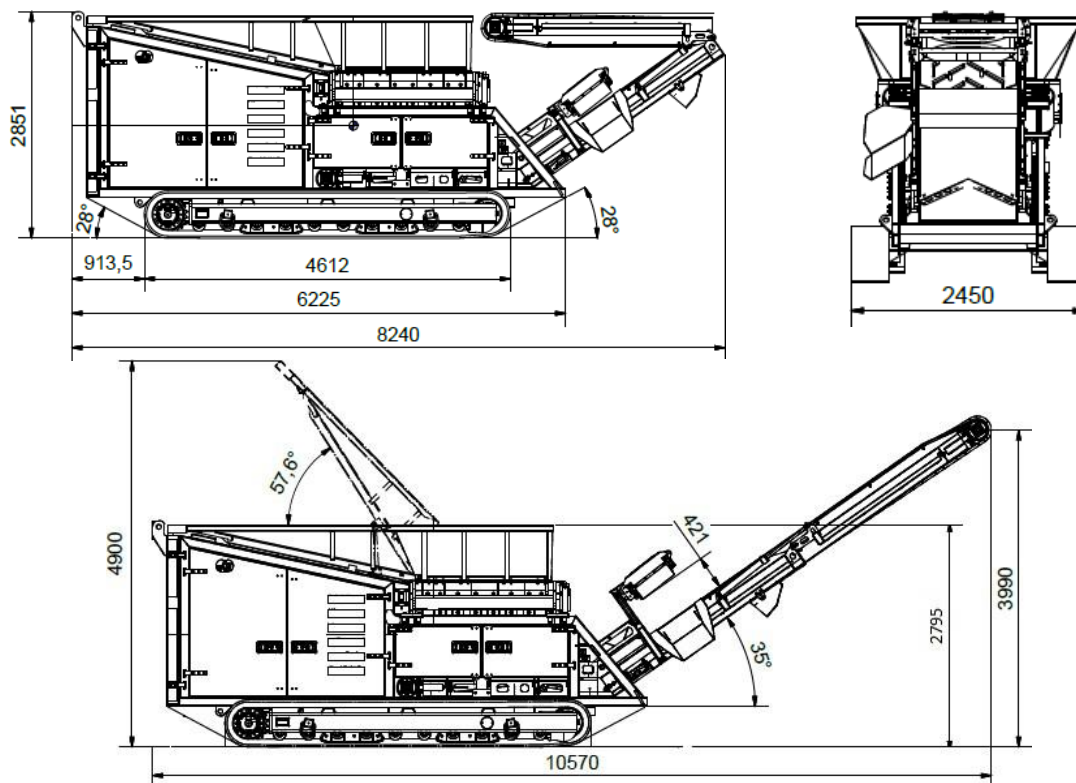

Dimensions de transport

Longueur de la machine	mm / ft	8,240 / 27'
Hauteur de la machine	mm / ft	2,851 / 9'4
Largeur de la machine	mm / ft	2,450 / 8'

Dimensions de l'opération

Longueur de la machine	mm / ft	10,570 / 34'7
Hauteur de la machine	mm / ft	4,900 / 16'
Largeur de la machine	mm / ft	2,450 / 8'

Conduire

Moteur		CAT C7.1
Pouvoir	kW / HP	186 / 252
Norme d'émission		Tier 4f / EU-Stage V
Volume du réservoir	litre / gal (US)	250 / 66
Diesel Volume du réservoir DEF	litre / gal (US)	32 / 8,5

Zone de remplissage

Volume de remplissage	m ³ / yd ³	6 / 7.8
Hauteur de remplissage	mm / ft	2 795 / 9'2 / relevable hydrauliquement
Largeur de remplissage	mm / ft	4,860 / 15'9

Zone de déchiquetage

Rotor 1 / 2 dents	Pc. /Pc.	30 / 35
Rotor	Pc.	2
Vitesses du rotor	Tr / min	5 – 28 / individuel / réversible
Longueur du rotor	mm / ft	1,500 / 4'9
Diamètre du rotor	mm / ft	240 / 0,7 / (diamètre max. du cercle de vol 605 / 2')

Convoyeur

Largeur du convoyeur	mm / ft	1,000 / 3'3
Hauteur de déchargement du convoyeur	mm / ft	3,990 / 13'1
Aimant Overbelt	mm / ft	1 500 / 4'9 réglable hydrauliquement

Châssis

		Entraînement de chenilles avec sabot d'arête à triple barre
Terrain centre à centre	mm / ft	4,028 / 13'2
Largeur du châssis	mm / ft	2,450 / 8'
Poids total de la machine	kg / lbs	19,500 / 42,990

Électronique

Machine et entraînement 24V *Eggersmann*
OneLogic
Contrôle

Peinture

Machine		RAL 5010 bleu
Châssis		RAL 9005 noir
Châssis de convoyeur		RAL 7040 gris
Épaisseur de la couche	µm	> 120

